

## 千月超轻巧蓝牙键盘 KB-016




### 1. 产品描述

千月超薄蓝牙键盘 KB-016

适用于有蓝牙功能的智能手机、平板电脑、PC 等.此款蓝牙键盘拥有 78 个标准按键, 其中包括 13 个功能键。超薄的外观和舒适的设计, 并提供长达 10 米的无缝连接功能。这款蓝牙键盘兼容配有蓝牙功能的平板电脑 / 智能手机。将给你带来全新的体验!

### 2. 产品概述

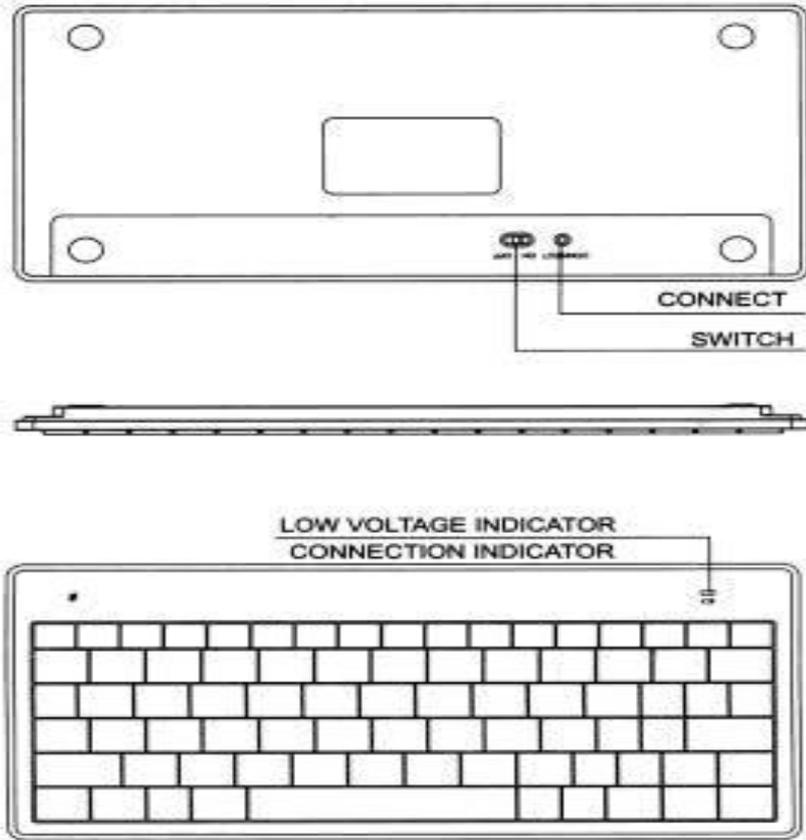


## 键盘功能键介绍

 <b>Home</b> Displays the ipad 2 home screen	 <b>Light down</b>
 <b>Light up</b>	 <b>Keyboard hide/show</b> - Allows you to hide or show ipad 2 on screen keyboard
 <b>Slide-show</b> plays a slide-screen of save pictures	 <b>Search</b> Displays the ipad 2 search scree
 <b>Previous track</b> - Skips to previous track on vurrent playlist	 <b>Play/pause</b> Starts or stops current playlist
 <b>Next track</b> Skips to the next track on the current playlist	 <b>Mute</b> Mutes ipad 2 audio
 <b>Volume down</b> Decreases ipad 2 volume	 <b>Volume up</b> Increases ipad 2 volume
 <b>Black screen</b> - Makes the ipad 2 screen go dark or restores the screen when pressed again	

## 官方标配

- . 千月蓝牙键盘 BTKB—016
- . 用户手册
- . 保修卡

## 3.安装电池步骤

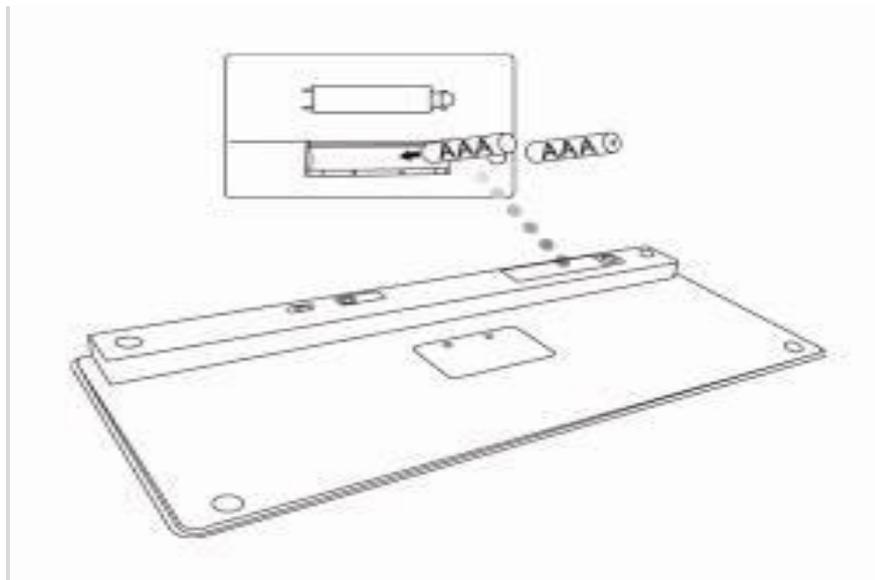

- 1) 拆下位于键盘底部的电池盖。
- 2) 插入随机附送的电池，确保每个电池正极（+）和负极（-）正确无

误。

## 电池寿命指示器


电量低于 15% 时，电池寿命指示器将每一秒闪烁两次。此时请尽快更换电池。

- 电量低于 10% 时，键盘将自动关闭。

## 4. 配对/连接 ( 网上教程 )

蓝牙键盘只需要首次使用时和你的平板电脑设备配对一次，操作步骤如下

### A) 蓝牙连接: iPad, iPhone

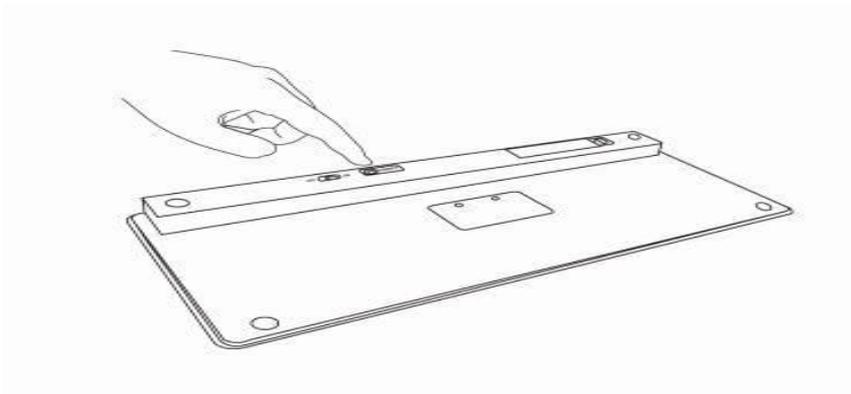

- 1) 打开电源按钮滑动到 ON 的位置
- 2) 点击 设置>通用>蓝牙>打开



3) 按住蓝牙键盘背面上的连接按钮启用键盘的可发现模式。当键盘处于发现模式, 电量指示灯会闪烁蓝色。

4) 蓝牙键盘一旦被你的 iPad 设备发现, 系统会提示您输入 PIN 代码, 如



5) 根据弹窗显示弹出消息, 输入 PIN 码然后按回车键。

6) 配对后, iPad 会显示“连接”。”

7) 此时蓝灯停止闪烁, 蓝牙键盘与你的平板电脑设备连接成功。

## **B) 蓝牙连接: windows 操作系统**

1) .点击电脑上的蓝牙键盘图标, 选择开始—设置 (windows XP, 2000 系统) --控制面板---添加设备

2. 请按照屏幕上出现的蓝牙向导说明进行操作。

3. 打开键盘电源, 按下“连接”, 键盘将自动开启可发现模式。单击下一步继续配对, 电脑会自动寻找键盘。

4. 电脑完成搜索后, 电脑检测到的蓝牙设备会被显示到确认窗口。选择蓝牙键盘, 点击下一步继续。(有可能检测到不止一个蓝牙设备) 如果没有检测到此蓝牙键盘, 请确认键盘电源已打开且处于可发现模式。请再次搜索设备。

5. 正确的选择蓝牙列表中的设备, 单击输入 PIN 码。(PIN 码 每次连接

的时候都不一样, 无需记录)

6) 你的电脑上显示连接成功, 此时 LED 指示灯会熄灭。

注: 键盘上的功能键可能有不同的操作, 具体取决于您使用的是电脑。

我们发现, 绝大部分的在线支持问题都是由于手机/平板与蓝牙设备之间的不正常连接造成的, 请您按照以上指导逐步操作。

## 5 快速故障排除技巧

如果本键盘与新的 iPad/ iPad 2 (或其他蓝牙设备) 不工作:

- 1) 启用 iPad (或其他蓝牙设备) 的蓝牙功能。
- 2) 使本蓝牙键盘与 iPad2 / iPad 保持在在 33 英尺范围内。
- 3) 正确输入 PIN 码。
- 4) 重新启动计算机 (或其它蓝牙设备)。
- 5) 键盘内置电池电量过低, 请充电。
- 6) 如果你不小心在两个设备处于连接状态时按了“连接”键, 此时会导致键盘出现故障, 连接指示灯也会不停的闪烁。解决这个问题, 你只需简单的重新启动键盘。再次打开键盘连接时无需再进行配对。

## 6.产品规格:

- 蓝牙版本: V2.0 , Class 2
- 工作范围: 10 米
- 大小: 285 x120 x 5.8 mm

- 2 节 AAA 电池
- 工作电压: 3.0V
- 工作电流: 4Ma
- 输出频率: 4dBm
- 输入电阻: 50 OHM

## 7. 系统要求:

### 移动通信系统的要求:

移动设备必须具备蓝牙功能。

需具备以下操作系统之一:

- Windows Mobile (6.0 及更高版本) 操作系统
- IOS (V3.0 及更高版本)
- 部分 Android 操作系统

### 台式机/笔记本电脑/ HTPC 系统的要求:

- Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7 的蓝牙功能。
- Mac 操作系统的蓝牙功能。
- 部分 Android 操作系统中的蓝牙功能。

## 8 安全注意事项

- 为了防止设备损坏, 请不要从高处抛掷。
- 远离湿气, 水或者其他液体。如果已经进水或者其他液体, 请不要

继续运行改设备, 以防止触电或者爆炸, 损坏设备以及您自己的人身安全。

- 远离热源, 例如阳光直射, 散热器, 火炉, 或者其他产生热量的设备。过于接近热源可能会导致爆炸, 或者降低电池的使用寿命
- 不要试图个人拆开更改修复设备(电池尤甚)。情况不同可能会导致爆炸。任何个人的修复会使保修服务无效。
- 不要在设备上放重物。
- 零件的更换以及其他服务必须由服务中心或者厂商来进行。
- 长期不用设备或者雷电期间请拔下设备的插头。

#### **注意事项: 电击危险**

此设备使用中的电池可能存在的风险, 如果处理不当, 或会引发火灾或化学烧伤。

## **9 符合标准声明**

### **9.1 FCC 声明**

1. 这一设备符合 **FCC15** 项准则, 其使用符合以下条件:
  - 该设备不会导致电子有害干扰
  - 这一设备能接受干扰, 即使这一干扰与设备需要接受的信号无关。
2. 非专门负责群体对设备的更改与修复将导致其丧失使用者本来拥有的权利。

**注意:** 根据 **FCC** 规则, 测试后该设备遵从 **CLASS B** 电子设备信号接收限制范围。这一范围旨在防止此设备在居住地出现有害干扰。 该设备

产生使用发射高频能量，如果该设备安装未按照使用说明进行操作，可能会在居住地导致无线电交流干扰。

同时，我们也无法保证特殊安装造成的无线电干扰。

通过关开关机确认，如果该设备导致了对收音机或电视机信号接受的干扰，使用者可以参考以下方式解决问题

- 重新调整或重新定位接收天线。
- 扩大设备与接收器的物理距离。
- 将设备接在与接收器电路不同的电源上
- 咨询经销商或者寻求 无线/电视技术人员帮助

## 9.2 欧洲联盟

根据 R&TTE 指令（99/5/EC）提供本产品已通过 CE 认证。

声明本产品符合 1999/5/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

## 9.3 商标声明

蓝牙文字商标和标识归属蓝牙特别兴趣小组。

iPad, iPhone, Mac 是苹果公司的商标

## 10. 保修卡

请参阅保修卡

## 在线帮助&技术支持

请访问千月网站 [www.1000Moons.com](http://www.1000Moons.com) 获得专业技术支持，如果出现产品质量问题，按照国家保修条款，我们也会竭诚联系供应商提供相关保修服务。

由于软件更新，产品操作上可能会有一些变化。

请经常参阅千月网站产品介绍。

