

1000Moons 千月

蓝牙4.0 家庭音乐接收器 (Roxa)

支持2台设备，支持aptX，充电和接听音乐



用户说明书

Roxa

1. 产品描述

千月 Roxa 支持在家庭立体声音响设备上无线播放智能手机、平板电脑或其他支持蓝牙的设备上的音乐。Roxa 利用最先进的 AptX 解码器，提供高品质的音乐接收性能，是一款家庭易用性很强的蓝牙 4.0 蓝牙接收器。将 Roxa 插入墙壁插座，连接上您的音响设备，此时您可以享受音乐给你带来的舒适体验。Roxa 可同时支持连接 2 台蓝牙设备。通过内置的额定电流为 1A 的 USB 插口，Roxa 可以同时给您的手机或音乐播放器充电。

2. 产品概述


(1) LED 指示灯

(2) 3.5 mm 音频插孔

(3) 1A USB 充电接口

(4) 针型电源插头

(美国/欧盟/英国/AU 标准可选)




官方标配:

- 千月 Roxa
- 3.5mm 转 3.5mm 音频线
- 3.5mm 转 RCA 音频线
- 用户须知
- 礼品卡

3. 设置您蓝牙音乐接收器

- A) 将设备插入交流充电插座上时，红色 LED 灯将会自动亮起
- B) 将 3.5mm 音频线的一端插入 Roxa 3.5mm 音频插孔中，另一端插入您的家庭音响系统的音频插孔中，Roxa 的指示灯将为蓝色，10 分钟之后它将进入配对模式-红蓝指示灯快速交替闪烁。配对状态将持续 2 分钟。
- C) 与具有蓝牙功能的手机/平板/其他蓝牙发射器配对。
- D) 成功配对连接后，您可以在家庭音响设备上接收到您手机上播放的音乐，同时手机可以在离 Roxa10 米范围内控制播放列表中的音乐。

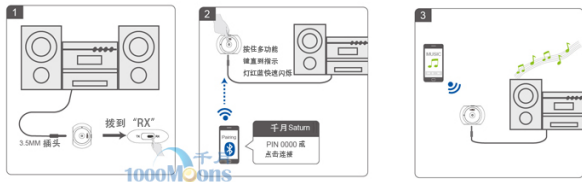

4. 与蓝牙设备进行配对

A) 进入配对模式

功能	步骤	LED 指示灯
开机	将 Roxa 插入标准的交流电源插座中	红色指示灯亮.
开启蓝牙	将 3.5mm 音频插头插入 Roxa 的 3.5mm 音频插孔中	红色指示灯熄灭，蓝色指示灯每 1 秒闪烁一次（持续 10 秒钟）
进入配对模式	当打开 Roxa 时，可自动进入配对模式	红蓝指示灯迅速交替闪烁（持续 2 分钟）
关闭蓝牙	将 3.5mm 音频线从 Roxa 的 3.5mm 音频插孔中拔出	蓝牙 LED 指示灯熄灭，红色一直亮着

注意:

配对模式将持续 2 分钟，Roxa 将自动进入配对模式，如果 2 分钟内没有连接和配对 Roxa 将进入待机模式（当 3.5mm 音频插口还插在 Roxa 的 3.5 mm 音频插孔内时）。

B) 与具备蓝牙功能的手机/平板电脑配对。

请确保您的手机有蓝牙功能，并且是可用的。不同的蓝牙设备配对的方式也不同，请参考您的手机/平板电脑/笔记本/台式电脑的用户说明获得进一步的指导。


一般的配对步骤如下：（以 iPhone 为例）

- A. 当进行配对时，保持 Roxa 和 iPhone 距离为 1 米以内
- B. **将 Roxa 调节为可发现模式**（请参阅上边的“进入配对模式”）
- C. 从您的 iPhone 主页中，“设置” → “常规” → “蓝牙” → “开”
- D. iPhone 将会自动搜索周围的蓝牙设备。从搜到的设备中选择 ‘千月 Roxa’，现在您的 iPhone 和 Roxa 已连接成功。
- E. 连接和配对成功后，蓝色 LED 指示灯将每 8 秒钟闪烁 2 次。


C) 与麦克配对

一般的配对步骤，请参照下面的步骤进行：


第一步 - 从 MacBook 上搜索蓝牙设备

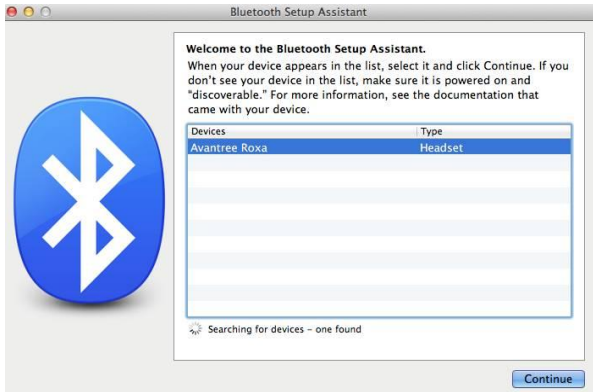

第二步 – 双击 Roxa 进行连接

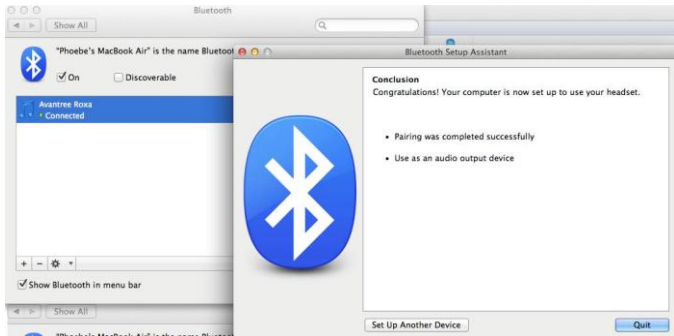

第三步 - 将 Roxa 设置为您的音频设备

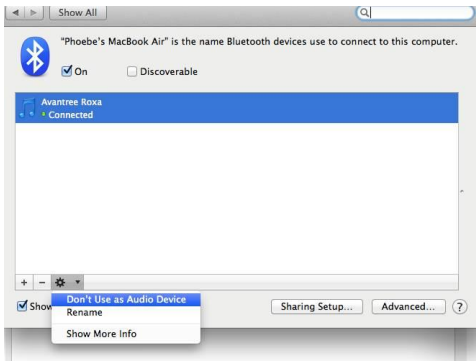

现在您可以将音乐通过您的高保真音响上播放

注意:


1) **Roxa** 可以保存与其配对的 8 台设备的连接记录，当搜索的设备大于 8 台时，第一台将被替换。

2) 如果手机和 **Roxa** 之间的距离超出规定范围（通常是大于 10 或以上），**Roxa** 将断开进入待机模式。如果手机与 **Roxa** 之间的距离在 5 分钟之内恢复可硬范围的话，**Roxa** 将自动与手机进行连接。或您可以从您的手机列表中选择 **Roxa**。

我们发现大多数的技术性问题都是因为不正确的配对步骤导致的，所以请您按说明中的步骤一步一步的进行。

5.高级功能- 多点式连接智能手机/平板电脑

Roxa 可以同时与 2 个手机或 2 个平板或 1 个手机和一个平板电脑连接，请按照下面的步骤进行连接:

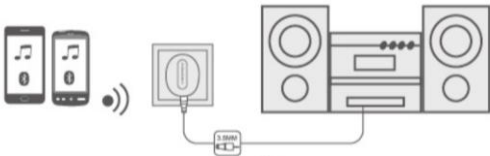

第一步.关闭正在与 Roxa 连接的蓝牙设备上的蓝牙。

第二步. 拔下与 Roxa 连接的 3.5mm 音频连接线, 或者拔下墙壁插座上连接的 Roxa

第三步. 将 Roxa 与第二台蓝牙设备进行配对并连接, (详情请参照 4.2 中与具有蓝牙功能的手机/平板配对连接的步骤)

第四步. 打开第一次连接的蓝牙设备的蓝牙, 此时 Roxa 将自动进行与第一台设备的连接配对, 或手动将 Roxa 与第一台设备进行配对。

注意事项:

- 1) 当 **Roxa** 已经于 2 台设备连接过，再次打开蓝牙的时候，它将与这 2 台设备自动进行连接。
- 2) **Roxa** 只支持从一台蓝牙设备中输出播放音乐，当您想从另一台蓝牙设备上播放音乐时，请先暂停当前设备的音乐。
- 3) 这是芯片固件的问题，**Roxa** 一次只能与 1 台台式机或笔记本电脑进行配对连接，这是芯片固件的问题。

6. 高级特色功能 – 为其他电子设备提供 1A 电源

Roxa 的 USB 插口可为其他电子设备提供直流 5V 的电压和 1A 的电流。你可以通过 USB 给设备充电的同时接听音乐。



注意:

- 1) 请使用与您的设备兼容的标准的 USB 数据线
- 2) USB 接口只能提供 5V 的直流电压, 最大充电电流不超过 1A

6.1 LED 指示灯

接收器状态	LED 指示灯
电源打开, 蓝牙没激活	红色 LED 灯长亮
配对模式	LED 灯红蓝快速交替闪烁并持续 2 分钟
待机模式 (没连接设备)	蓝色 LED 灯每 2 秒钟闪烁一次
待机模式 (连接设备)	蓝色 LED 灯每 8 秒闪烁两次
在待机模式下充电和连接蓝牙 (连接设备)	蓝色 LED 灯每 8 秒闪烁两次
在待机模式下充电和连接蓝牙 (没有连接设备)	蓝色 LED 灯每 2 秒闪烁一次

6.2 常见问题

A) 为什么 Roxa 与手机相连不成功?

- 1) 请保证 Roxa 在为配对模式.
- 2) 配对模式将持续 2 分钟, 超过 2 分钟没配对时可自动进入待机模式.
- 3) 请将 Roxa 蓝牙功能再次打开, 进入配对模式下 (通常为拔下 Roxa 上的 3.5mm 音频线, 然后重新插上)
- 4) 请检查您的手机是否支持 A2DP 协议, 并保证打开蓝牙后能被周围的蓝牙设备搜索到。

B) 为什么 Roxa 不能与电脑配对连接不成功?

请确保您的电脑具有蓝牙功能并且支持音频文件传输。

7. 产品规格

蓝牙接收器

- * 蓝牙规格: Bluetooth V4.0 + EDR
- * 支持文件: A2DP,
- * 支持编解码器: aptX, AAC, SBC
- * 操作范围: Class 2, 10 米

音频

- * 输出阻抗: 32Ω
- * 总谐波失真率: 0.6%
- * 信噪比: $\geq 60\text{dB}$ (1KHz,A 平均)
- * 频率响应: 20~20000Hz

交流电源

- * 输入电压: AC100-240V 50/60Hz
- * USB 输出电压 / 电流: 5V / 1000mA
- * 重量: 45.6g
- * 尺寸: 45.5*55.5*33.5mm

8. 安全信息

- 为避免设备的任何损坏或故障的出现，请不要将此设备从高处摔下。
- 请保持设备的干燥，远离潮湿、水等其他液体，如果设备接触水或者其他液体，为避免触电、爆炸、损坏设备，保护您的安全，请不要进行任何操作。
- 请勿将此设备放置到任何的热源附近，例如阳光照射，散热器，火炉或者其他产生热量的设备等。这些都可能引起爆炸、降解后者减少电池的寿命
- 不要随便修改、修理或者拆卸此设备 (尤其是电池，它可能引起爆炸)，这样做不至于使设备错过保修范围。
- 不要将重物压在此设备上。
- 使用提供或经批准的充电器。
- 相关的退换或者服务请联系服务中心或者制造商
- 在很长时间不用或者有闪电的时候要拔下该设备

注意事项: 触电危险

此设备的电池在使用不当时可能会引发火灾或者化学燃烧。

9. 合格声明

9.1. EU 欧盟

该产品已通过 CE 按照 R & TTE 指令 (99/5/EC) 规定的认证。
声明本产品符合 1999/5/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

9.2. FCC 声明

1. 此设备符合FCC第15条规定，操作符合以下两个条件：

(1) 此设备可能不会造成有害干扰。

(2) 本设备可能接收到很多干扰，包括可能会导致非正常操作的干扰(

注：制造商对任何干扰造成的影响是不担负任何责任，例如无线电或电视干扰，未经授权修改本设备等造成的影响。这样的修改可能会导致用户无权操作该设备

9.3 FCC RF警告声明

该设备符合非受控环境下的 FCC 辐射暴露限制。在安装和使用时候保持您和散热器之间的距离最小为 1.5cm。

本设备不能在有任何天线和发射器的地方一起放置和使用。

9.4. IC声明

此设备符合加拿大工业部免执照标准（除RSS标准之外）相关操作须符合以下两个条件：

- (1) 本设备不会造成任何干扰
- (2) 本设备可能接收到很多干扰，包括可能会导致非正常操作的干扰。

9.5. 商标声明

蓝牙字标和商标 logo 属于蓝牙技术联盟公司

Bluetooth 字标和标识归 Bluetooth SIG 公司拥有的

标有™或®APTXTM 单词和徽标是 CSR 公司或它的一个子公司所注册或拥有的商标。

10. 安全信息


- 为避免设备的任何损坏或故障的出现，请不要将此设备从高处摔下。
- 请保持设备的干燥，远离潮湿、水等其他液体，如果设备接触水或者其他液体，为避免触电、爆炸、损坏设备，保护您的安全，请不要进行任何操作。

- 请勿将此设备放置到任何的热源附近，例如阳光照射，散热器，火炉或者其他产生热量的设备等。这些都可能引起爆炸、降解后者减少电池的寿命
- 不要随便修改、修理或者拆卸此设备 (尤其是电池，它可能引起爆炸)，这样做不至于使设备错过保修范围。
- 不要将重物压在此设备上。
- 使用提供或经批准的充电器。
- 相关的退换或者服务请联系服务中心或者制造商
- 在很长时间不用或者有闪电的时候要拔下该设备

注意事项: 触电危险

此设备的电池在使用不当时可能会引发火灾或者化学燃烧。

如何达到最远的传输距离？

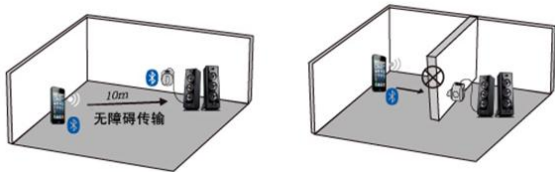

在线帮助&技术支持

请访问千月网站www.1000Moons.com获得专业技术支持，如果出现产品质量问题，按照国家保养条款，我们也会竭诚联系供应商提供相关保修服务。

由于软件更新，产品操作上可能会有一些变化。
请经常参阅千月网站产品介绍。

Dispose of the packaging and
this product in accordance with
the latest provisions.



Z-PKMN-BTRC300-000V2

FCC ID : WJ5-BTRC300